

BWT besthead




The Innovator

Filtra galva ar daudzveidīgu savienojumu tehnoloģiju

BWT besthead FLEX filtra galva ir piemērota visiem BWT water+more filtra kārtridžiem, tādējādi ļoti vienkārši optimizējot ūdeni lietošanas vietā. Filtra galvas lietotājam draudzīgā atgaisošana ir ārkārtīgi vienkārši veicama, bet fiksējamā apvedvārsta kontrole nodrošina pareizu iestatījumu veikšanu.

Pateicoties unikālajai FLEX Insert saskarnei, nav nepieciešami instrumenti, lai integrētu ūdens filtrus ar atbilstošām savienojošām šļūtenēm esošajās apgādes līniju sistēmās. Pateicoties ligzdai, ko var regulēt 30° soļos, var izmantot dažādu formātu FLEX Insert stiprinājumus. Tas nodrošina vietu taupošu filtru uzstādīšanu un drošu padeves līniju izvietošanu bez locījumiem.

BWT besthead FLEX ir aprīkots ar divām DVGW standartiem atbilstošām pretplūsmas ierīcēm. Tās neļauj ūdenim atgriezties dzeramā ūdens cauruļvadā vai filtrējošajā kārtridžā, vienlaikus novēršot arī nejaušas noplūdes. Gan filtra galva, gan tās piederumi ir spiedienizturīgi un droši. Tie ir izgatavoti no pārtikas nozarei piemērotiem materiāliem un var tikt izmantoti jebkurā dzeramā ūdens sistēmā visā pasaulē.

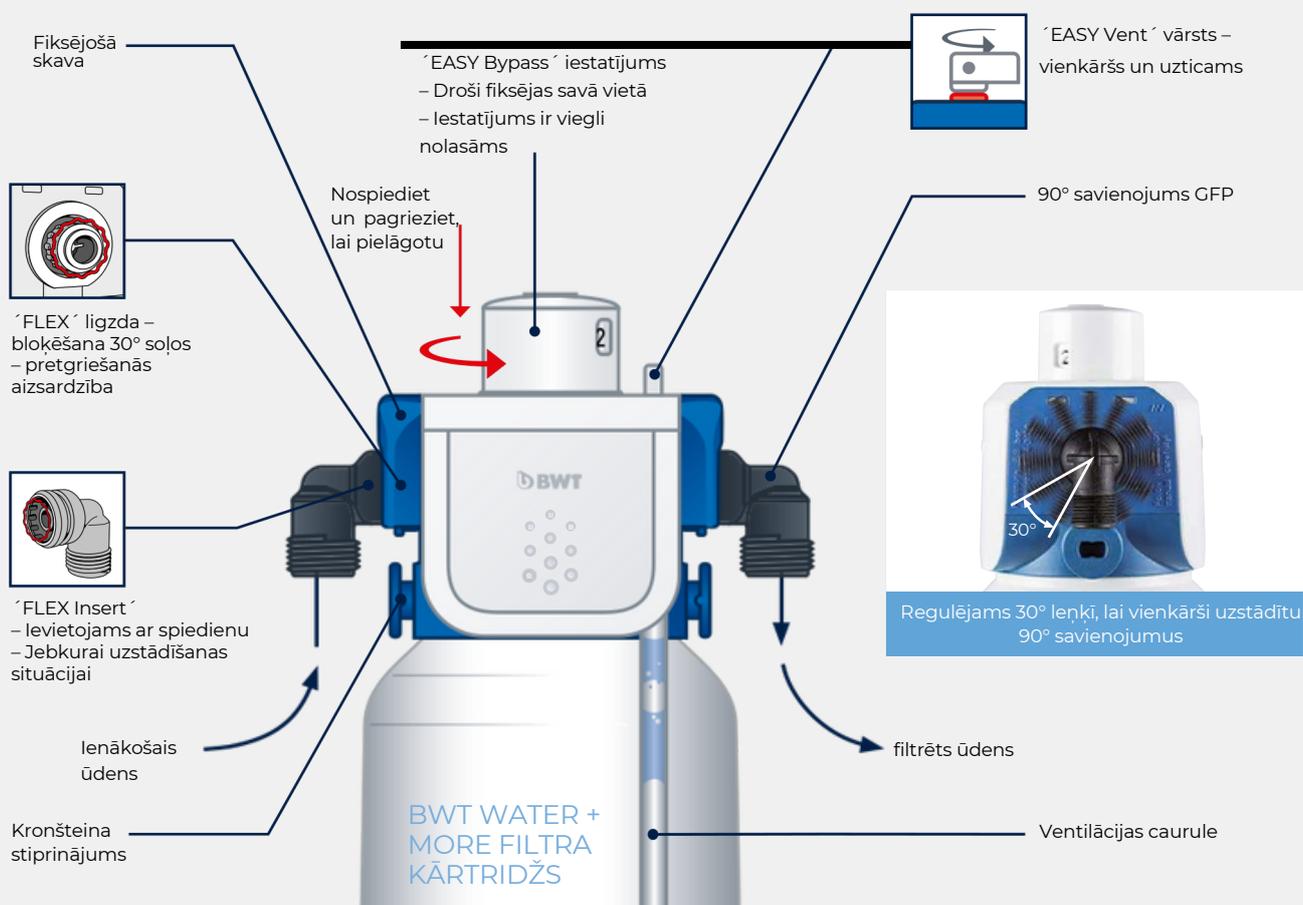

BWT besthead



TEHNISKIE DATI

Izmēri	
Platums mm	130
Augstums mm	105
Filtra galvas pasūtījuma nr. (1)	FS00Z20A00

1) Komplektācijā iekļauti 2x 90° savienojumi, FLEX Insert ar 3/8" ārējo vītņi, izgatavots no GFP. Izmāiņas iespējamas.

Ekspluatācijas nosacījumi

Ienākošais spiediens:	2 – 8 bar
Ūdens temperatūra:	4 – 30 °C
Telpas temperatūra:	4 – 40 °C

BWT besthead FLEX filtrējošā galva ar plašu savienojumu izvēli, kas nodrošina vienkāršu un vietu taupošu BWT water+more filtrējošo kārtidžu uzstādīšanu.

PIEDERUMI

Apraksts	Order number
Taisns savienojums	
Taisns savienojums, FLEX Insert ar 3/8" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	FS00Z21A00
Taisns savienojums, FLEX Insert ar 1/2" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	FS00Z22A00
Taisns savienojums, FLEX Insert ar 3/4" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	FS00Z23A00
Taisns savienojums, FLEX Insert ar 8 mm John Guest savienotāju, izgatavots no GFP	FS00Z24A00
Taisns savienojums, FLEX Insert ar 3/8" John Guest savienotāju, izgatavots no GFP	FS00Z25A00
90° savienojums	
90° savienojums, FLEX Insert ar 3/8" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	FS00Z26A00
90° savienojums, FLEX Insert ar 1/2" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	FS00Z27A00
90° savienojums, FLEX Insert ar 3/4" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	FS00Z28A00
90° savienojums, FLEX Insert ar 6 mm John Guest savienotāju, izgatavots no GFP	FS00Z41A00
90° savienojums, FLEX Insert ar 8 mm John Guest savienotāju, izgatavots no GFP	FS00Z29A00
90° savienojums, FLEX Insert ar 1/4 mm John Guest savienotāju, izgatavots no GFP	FS00Z42A00
Savienojošās caurules ar taisnu savienojumu	
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, taisns FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis ar 3/8" iekšējo vītņi	FS00Z36A00
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, taisns FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis ar 1/2" iekšējo vītņi	FS00Z37A00
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, taisns FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis ar 3/4" iekšējo vītņi	FS00Z38A00
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, taisns FLEX Insert izgatavots no GFP, 90° savienojums ar 3/4" iekšējo vītņi	125252207
Savienojošās caurules ar 90° savienojumu	
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, 90° elbow FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis ar 3/8" iekšējo vītņi	FS00Z32A00
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, 90° elbow FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis ar 1/2" iekšējo vītņi	FS00Z33A00
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, 90° elbow FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis ar 3/4" iekšējo vītņi	FS00Z34A00
Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, ar lodveida vārstu, 90° FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis 3/8" iekšējo vītņi	FS00Z35A00
Savienotāji	
T-veida savienotājs, 2x FLEX savienotājs, 1x FLEX Insert, izgatavots no GFP	FS00Z40A00
Montāžas kronšteini	
Fiksējošais kronšteins uzstādīšanai zem izlietnes	FS00Y66A00
Papildinājums sienas stiprinājuma kronšteinam 2XL izmēra filtra kārtidžiem	FS00Y73A00
BWT Filtra galvas komplekts Besthead FLEX 1	
– BWT besthead FLEX ar 2x 90° savienojumu, FLEX Insert ar 3/8" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	
– Savienojošā caurule DN 8, 1,5 m, ar lodveida vārstu, 90° FLEX Insert izgatavots no GFP, savienojuma uzgrieznis 3/8" iekšējo vītņi	FS00Z39A00
– Taisns savienojums, FLEX Insert ar 3/8" ārējo vītņi, izgatavots no GFP	
– Savienojuma reduktors FM 3/4" x M 3/8" izgatavots no GFP	

RAŽOTĀJS:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
bw t-wam.com

IZPLATĪTĀJS:

Baltic Water SIA
Valmieras street 43-2,
Rīga, Latvia, LV-1009
info@balticwater.lv
Tel.: +371 25438039

BWT besthead




The Innovator

Filter head with versatile connection technology

The BWT besthead FLEX filter head fits all BWT water+more filter cartridges, making it very simple to optimize water at the point of use. The filter head's user-friendly venting is extraordinarily simple to operate, while the bypass control that snaps into place ensures the right setting is made.

With its one-of-a-kind FLEX Insert interface, no tools are required to integrate water filters with matching connecting hoses into existing supply line systems. FLEX Insert attachments in various formats can be used, thanks to the socket that is adjustable in 30° steps. This ensures the space-saving installation of filters and safe supply line routing with no kinks.

BWT besthead FLEX features two DVGW-compliant backflow prevention devices. These stop water from flowing back into the drinking water pipeline or filter cartridge while also preventing any accidental leaks. Both the filter head and its accessories are pressure-resistant and safe. Made from food-grade materials, they can be utilized in any drinking water system worldwide.

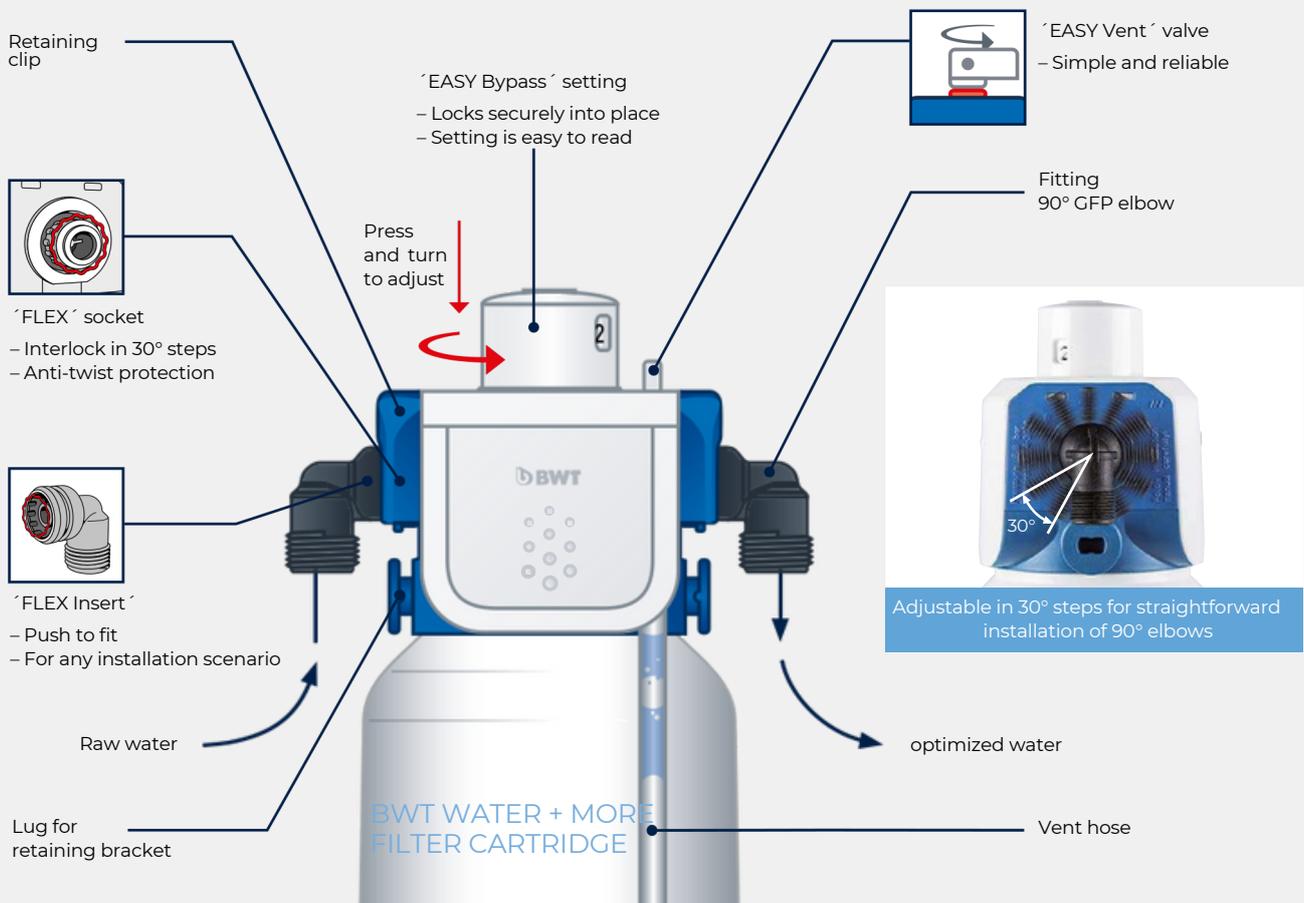

BWT besthead



TECHNICAL DATA

Dimensions	
Width in mm	130
Height in mm	105
filter head order no. (1)	FS00Z20A00

¹⁾ Supplied with 2x 90° elbow fittings, FLEX Insert with 3/8" ext. thread made from GFP. Subject to change.

Operating conditions

Input pressure:	2 – 8 bar
Water temperature:	4 – 30 °C
Ambient temperature:	4 – 40 °C

BWT besthead FLEX filter head with a wide choice of connection options to ensure simple, space-saving installation of BWT water+more filter cartridges.

ACCESSORIES

Description	Order number
Straight fitting	
Straight fitting, FLEX Insert with 3/8" ext. thread made from GFP	FS00Z21A00
Straight fitting, FLEX Insert with 1/2" ext. thread made from GFP	FS00Z22A00
Straight fitting, FLEX Insert with 3/4" ext. thread made from GFP	FS00Z23A00
Straight fitting, FLEX Insert with 8 mm John Guest connector made from GFP	FS00Z24A00
Straight fitting, FLEX Insert with 3/8" John Guest connector made from GFP	FS00Z25A00
90° elbow fittings	
90° elbow fitting, FLEX Insert with 3/8" ext. thread made from GFP	FS00Z26A00
90° elbow fitting, FLEX Insert with 1/2" ext. thread made from GFP	FS00Z27A00
90° elbow fitting, FLEX Insert with 3/4" ext. thread made from GFP	FS00Z28A00
90° elbow fitting, FLEX Insert with 6 mm John Guest connector made from GFP	FS00Z41A00
90° elbow fitting, FLEX Insert with 8 mm John Guest connector made from GFP	FS00Z29A00
90° elbow fitting, FLEX Insert with 1/4 mm John Guest connector made from GFP	FS00Z42A00
Connecting hoses with straight connection	
Connecting hose DN 8, 1.5 m, straight FLEX Insert made from GFP, union nut with 3/8" int. thread	FS00Z36A00
Connecting hose DN 8, 1.5 m, straight FLEX Insert made from GFP, union nut with 1/2" int. thread	FS00Z37A00
Connecting hose DN 8, 1.5 m, straight FLEX Insert made from GFP, union nut with 3/4" int. thread	FS00Z38A00
Connecting hose DN 8, 1.5 m, straight FLEX Insert made from GFP, 90° elbow with 3/4" int. thread	125252207
Connecting hoses with 90° connection	
Connecting hose DN 8, 1.5 m, 90° elbow FLEX Insert made from GFP, union nut with 3/8" int. thread	FS00Z32A00
Connecting hose DN 8, 1.5 m, 90° elbow FLEX Insert made from GFP, union nut with 1/2" int. thread	FS00Z33A00
Connecting hose DN 8, 1.5 m, 90° elbow FLEX Insert made from GFP, union nut with 3/4" int. thread	FS00Z34A00
Connecting hose DN 8, 1.5 m, with ball valve, 90° elbow FLEX Insert made from GFP, union nut with 3/8" int. thread	FS00Z35A00
Connectors	
Tee, 2x FLEX Connector, 1x FLEX Insert, made from GFP	FS00Z40A00
Mounting brackets	
Retaining bracket for under-sink mounting	FS00Y66A00
Extension to retaining bracket for wall-mounting 2XL size filter cartridges	FS00Y73A00
BWT besthead FLEX – Set 1	
– BWT besthead FLEX with 2x 90° elbow fittings, FLEX Insert with 3/8" ext. thread made from GFP	FS00Z39A00
– Connecting hose DN 8, 1.5 m, with ball valve, 90° elbow FLEX Insert made from GFP, union nut with 3/8" int. thread	
– Straight fitting, FLEX Insert with 3/8" ext. thread made from GFP	
– Reduction FM 3/4" x M 3/8" made from GFP	

MANUFACTURER: SALES:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
bw t-wam.com

Baltic Water SIA
Valmieras street 43-2,
Riga, Latvia, LV-1009
info@balticwater.lv
Tel.: +371 25438039